

# Barevné spárovací hmoty

SERENE

TRADITIONAL

NATURAL

ROMANCE

GLAMOUR




MAPEI



## KOLEKCE BAREVNÝCH SPÁROVACÍCH HMOT

SERENE

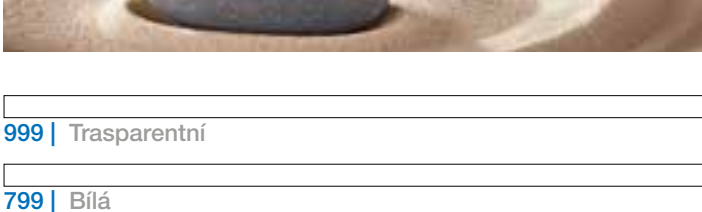

999 | TrSPARENTNÍ

799 | Bílá

100 | Bílá

710 | Ledově bílá

700 | Průsvitná

103 | Měsíční bílá

110 | Manhattan 2000

111 | Stříbrošedá

170 | Blankytně modrá

137 | Karibská

290 | Krémová

131 | Vanilková

TRADITIONAL



112 | Šedá střední

282 | Šedý mramor

720 | Perlově šedá

728 | Tmavě šedá

113 | Cementově šedá

115 | Říční šedá


116 | Mechově šedá

174 | Tornádo

119 | Londýnská šedá

114 | Antracitová

NATURAL

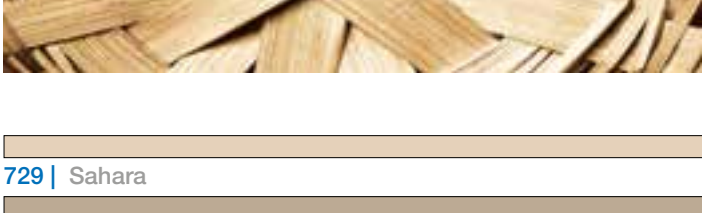

729 | Sahara

133 | Písková

134 | Hedvábná

135 | Zlatý prach

152 | Lékořicová

142 | Hnědá

147 | Cappuccino

136 | Bahno

143 | Terracotta

ROMANCE



130 | Jasmínová

132 | Běžová 2000

138 | Mandlová

138 | Magnólie

139 | Práškově žlutá

141 | Karamelová

162 | Fialová

GLAMOUR



171 | Tyrkysová

172 | Vesmírná modř

150 | Žlutá

145 | Terra di Siena

144 | Čokoládová

149 | Sopečný písek

120 | Černá

183 | Limetkově zelená

173 | Oceán modrá

283 | Mořská modř

151 | Hořčicově žlutá

146 | Sytě hnědá

165 | Červená

Uvedené barvy jsou pouze orientační a mohou se v závislosti na kvalitě tisku lišit. Přesnější znázornění barev najdete ve vzorníku Mapei. Barvy mohou být ovlivněny povrchem (kde jsou použity) a osvětlením okolního prostředí.



MAPEI



## Ultracolor Plus

Rychle tvrdnoucí a vysychající, vysoce kvalitní polymery modifikovaná spárovací hmota bez tvorby výkvětů, hydrofobní, pro výplň spár šířky od 2 do 20 mm s technologií DropEffect® a protiplísňovou technologií BioBlock®.

## Keracolor SF

Velmi jemná vysoce kvalitní bílá cementová malta pro výplň spár do šířky 4 mm..

## Keracolor FF

Vysoce kvalitní polymery modifikovaná vodoodpudivá cementová malta s technologií DropEffect® pro výplň spár do šířky 6 mm.

## Keracolor GG

Vysoce kvalitní polymery modifikovaná cementová malta pro výplň spár od 4 do 15 mm.

## Keracolor PPN

Pucolánová rychle tuhající maltová směs s vysokou mechanickou pevností a velmi nízkou nasákavostí, pro spárování dlažeb šířky spár od 5 do 30 mm vystavených vysokému zatížení a intenzivnímu provozu.

## Kerapoxy

Dvousložková kyselinovzdorná epoxidová spárovací hmota pro výplň spár šířky nad 3 mm. Kerapoxy se používá v interiéru i exteriéru pro výplň spár v obkladech a dlažbách z keramiky a přírodního kamene, které jsou vystaveny vysokému provoznímu zatížení nebo tam, kde je požadavek na hygienu a vysokou chemickou odolnost.

## Kerapoxy Design

Dvousložková dekorativní průsvitná kyselinovzdorná epoxidová spárovací hmota pro výplň spár ve skleněné mozaice, obkladech a dlažbách z keramiky a přírodního kamene vysoké estetické hodnoty, k použití ve spojení s výrobkem MapeGlitter.

## Kerapoxy CQ

Dvousložková kyselinovzdorná epoxidová spárovací hmota, která se snadno nanáší a čistí baktericidním prostředkem, ideální pro spárování keramických obkladů a dlažeb a mozaiky.

Výrobek certifikovaný univerzitou v Modeně (Itálie) podle normy ISO 22196:2007 jako spárovací hmota odolná proti tvorbě a šíření mikroorganismů.

## Kerapoxy IEG

Dvousložková epoxidová malta s velmi vysokou odolností proti chemikáliím, pro výplň spár minimální šířky 3 mm.

## Kerapoxy 4LVT

Dvousložková epoxidová spárovací hmota na LVT krytiny.

## Flexcolor

Polymerová pastovitá hmota pro výplň spár určená k okamžitému použití, vodoodpudivá s technologií DropEffect® a s protiplísňovou technologií BioBlock® pro výplň spár v keramických obkladech a dlažbách šířky od 2 do 10 mm.

## Flexcolor for LVT

Hydrofobní a plísňím odolná spárovací hmota k okamžitému použití na luxusní vinylové dílce, snadno se odstraňuje a čistí z povrchu LVT dílců a hladkých povrchů. Pro spáry od 2 do 5mm.

## Fix & Grout Brick


Pastovitě lepidlo vynikajících vlastností připravené k okamžitému použití s protiplísňovou technologií BioBlock® určené k lepení pásku typu cotto a dalších dekorativních obkladových prvků z vylehčeného cementového konglomerátu a syntetické pryskyřice v interiéru a exteriéru.

## Mapesil AC

Silikonový těsnicí tmel síťující v kyselině octové, odolný proti plísním, s technologií BioBlock®, bez obsahu rozpouštědel, pro spáry vystavené pohybům o ±20% původní šířky. Vytváří dokonale pružný spoj mezi různými konstrukčními prvky ve stavebnictví, strojírenství, lodním a automobilovém průmyslu, atd.

## Mapesil LM

Silikonový těsnicí tmel s neutrální reakcí, odolný plísním s technologií BioBlock® bez obsahu rozpouštědel, na obklady a dlažby z přírodního kamene a keramiky.



# KOLEKCE BAREVNÝCH SPÁROVACÍCH HMOT VYTVOŘÍ ATMOSFÉRU

PODLE TVÉHO STYLU



Barevné spárovací hmoty Mapei	Ultracolor Plus	Keracolor FF	Keracolor GG	Flexcolor	Flexcolor for LVT	Kerapoxy	Kerapoxy CQ	Kerapoxy IEG	Kerapoxy P	Kerapoxy Design	Kerapoxy 4LVT	MapeGlitter	Fix & Grout Brick	Mapesil AC	Mapesil LM
100	●	●	●	●		●	●		●				●	●	●
799											●				
103	●									●				●	
710										●					
700										●					
111	●	●	●	●		●	●			●				●	●
110	●	●	●	●		●				●				●	●
112	●	●	●	●	●	●					●			●	●
282							●								
720										●					
728										●					
113	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●
115	●									●				●	
116	●									●				●	
174	●									●				●	
119	●									●				●	
114	●	●	●	●	●	●	●			●	●			●	●
120	●			●	●	●	●				●			●	●
137	●									●				●	
130	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●
290							●								
131	●	●	●			●								●	
138	●									●				●	
729										●					
132	●	●	●	●	●	●	●			●			●	●	●
133	●									●				●	
134	●			●						●	●			●	
139	●									●				●	
141	●	●	●			●								●	
135	●									●				●	
152	●									●				●	
142	●	●	●			●				●				●	
147							●								
136	●									●				●	
144	●	●	●			●					●			●	
146				●		●				●	●			●	
149	●									●				●	
145	●	●	●			●								●	
143	●					●		●						●	
172	●					●								●	
170	●	●	●			●	●							●	
162	●					●	●							●	
171	●					●								●	
173						●				●					
283						●				●					
183						●									
150	●					●				●				●	
151						●									
165						●		●		●				●	
999														●	●
SVĚTLE ZLATÁ*												●			
STŘÍBRNÁ												●			

Všechny barvy Kerapoxy Design lze v různém poměru smíchat s MapeGlitter ve světle zlaté nebo stříbrné barvě.

Všechny spárovací hmoty Mapei na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene jsou ve shodě s normou EN 13888. Uvedené barvy jsou pouze orientační a mohou se v závislosti na kvalitě tisku lišit. Použijte, prosím, fyzické vzorníky.